


Wieszak na rower WR-1.1 — ocynkowany galwanicznie

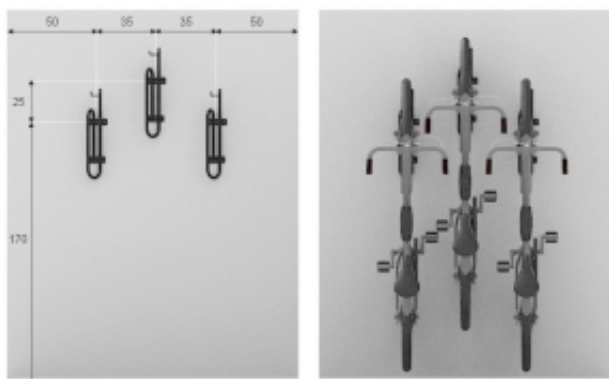

Opis produktu

Wymiary — szer./gł./wys. [cm]:

- wieszaka 16 x 32 x 50,
 - stanowiska (szer. opony) max. 5,5 cm / 2,17 cala,
 - powierzchni z wiszącym rowerem* w obrysie sześcianu: 60 x 110 x 180,
 - powierzchni z stojącym rowerem* w obrysie sześcianu: 60 x 110 x 180,
- * Rowery o szerokości kierownicy 60, wysokości 110 i długości 180.

Waga

Waga jednego wieszaka WR 1.1 wynosi $\approx$ 2,00 kg.

Obciążenie wieszaka rowerowego

Maksymalne obciążenie wieszaka to $\approx$ 20 kg.

Materiał

Wieszak wykonany jest ze stali,

- płaskownik o grubości 0,4 cm,
- rura $\varnothing$ 1,70 cm.

Powłoka antykorozyjna — ocynk

Najlepszym zabezpieczeniem przed niszczącą mikrostrukturą metalu korozją, która prowadzi do jego rozpadu jest poddanie materiału kwasowemu odtłuszczeniu oraz ciepłej kąpeli cynkowej.

Pozwala to na wielokrotne zwiększenie odporności stali przed destrukcyjnymi reakcjami chemicznymi i elektrochemicznymi z otaczającym środowiskiem.

Dzięki takim zabiegom nasze stojaki są odporne na zniszczenia i wytrzymałe na rdzę, co gwarantuje satysfakcję z zakupionego towaru. Powłoka posiada barwę srebrno-cynkową (wraz z upływem czasu zmienia na barwę szaro-cynkową).

Montaż wieszaka rowerowego

Wieszak rowerowy umocujesz przy pomocy dostarczonych kołków rozporowych.

Rozmieszczenie wieszaków **na ścianie***

minimalna wysokość pomieszczenia dla polecanego rozmieszczenia to 215 - 220 cm.

* Rowery o szerokości kierownicy 60, wysokości 110 i długości 180.

zalecana lokalizacja wieszaka na rower

- najlepiej, aby wieszak na rower zamontowany był w takim miejscu na ścianie, gdzie stojący lub wiszący w nim rower nie będzie kolidował z ruchem pieszym w lokalu.

Dajemy 15-letnią gwarancję na konstrukcję zakupionych wieszaków rowerowych, ponieważ jesteśmy pewni ich trwałości i Twojej satysfakcji.